



SCREENOVÉ CLONY




4
ROKY
ZÁRUKA

ELEGANTNÍ ZPŮSOB STÍNĚNÍ VAŠICH OKEN

Představují trend ve venkovním stínění posledních let. Nejenže výborně stíní, ale díky velké barevné škále látek i konstrukcí skvěle vypadají a dodávají fasádě moderní vzhled. Vybírat lze ze široké řady systémů a kvalitních látek odolných proti vyblednutí. Vše na míru a se zárukou 4 let.



Váš CLIMAX partner:

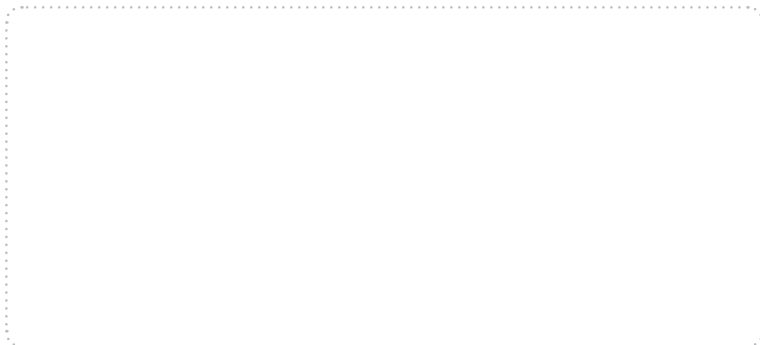

climax
SUNSCREENS

Údaje uvedené v tomto materiálu jsou čistě informativní.
Pro další podrobnosti o možnostech provedení tohoto výrobku a dalších produktech firmy SERVIS CLIMAX a.s. kontaktujte našeho nejbližšího obchodního partnera. Kompletní nabídku, včetně technické podpory, naleznete na internetových stránkách www.climax.cz

Více informací naleznete na www.climax.cz

Třídy odolnosti

Tabulka Beaufortovy stupnice síly větru

Třída odolnosti proti větru	Beaufortův stupeň	Rychlost větru (km/h)	Typ větru	Charakteristika větru
0	0	0 až 1	bezvětrí	Kouř stoupá svisle vzhůru.
	1	2 až 5	lehký vánek	Kouř už nestoupá úplně svisle, korouhev nereaguje.
	2	6 až 11	větrík	Vítr je cítit ve tváři, listí šelestí, korouhev se pohybuje.
	3	12 až 19	slabý vítr	Listy a větvičky v pohybu, vítr napíná prapory.
1	4	20 až 28	mírný vítr	Vítr zvedá prach a papíry, pohybuje větvičkami a slabšími větvemi.
2	5	29 až 38	středně silný vítr	Hýbe listnatými keři, malé stromky se ohýbají.
3	6	39 až 49	silný vítr	Pohybuje silnějšími větvemi, používání deštníku se stává obtížným.
4	7	50 až 61	prudký vítr	Pohybuje celými stromy, chůze proti větru je obtížná.
5	8	62 až 74	bouřlivý vítr	Láme větve, vzpřímená chůze proti větru je již nemožná.
6	9	75 až 88	vichřice	Vítr působí menší škody na stavbách (strhává komíny, tašky ze střechy).
-	10	89 až 102	silná vichřice	Na pevně se vyskytuje zřídka, vyvrací stromy a ničí domy.
	11	103 až 117	mohutná vichřice	Rozsáhlé zrušení plochy.
	12	nad 118	orkán	Ničivé účinky, odnáší domy, pohybuje těžkými hmotami.

Odolnost proti větru

UNIROL 100 C / UNIROL 100 R

Šířka (cm)		≤ 100	100,1 - 150	150,1 - 200	200,1 - 250	250,1 - 300	300,1 - 330	330,1 - 350	350,1 - 400
Výška (cm)	100	6	6	5	5	4	4	4	4
	150	6	5	5	4	4	4	3	3
	200	5	5	4	4	3	3	3	2
	250	5	4	4	3	3	2	2	-
	300	4	4	3	3	2	-	-	-
	350	4	3	3	2	-	-	-	-

UNIROL 100 Z			Šířka (cm)		
			max. 330	max. 330	max. 400
Výška (cm)	max. 300	Max. plocha	6,75 m ²	6,76 - 9,00 m ²	9,00 m ²
		Třída odolnosti	6	5	4

ZIPROL			Šířka (cm)
			max. 400
Výška (cm)	max. 400	Max. plocha	12 m ²
		Třída odolnosti	3

UNIROL 130 Z			Šířka (cm)		
			max. 450	max. 450	max. 500
Výška (cm)	max. 450	Max. plocha	9,76 m ²	14,46 m ²	18,00 m ²
		Třída odolnosti	6	5	4

NICHE			Šířka (cm)
			max. 400
Výška (cm)	max. 300	Max. plocha	12 m ²
		Třída odolnosti	3

UNIROL 150 Z			Šířka (cm)		
			max. 550	max. 550	max. 600
Výška (cm)	max. 500	Max. plocha	9,76 m ²	14,46 m ²	18,00 m ²
		Třída odolnosti	6	5	4

ROLTEX			Šířka (cm)
			max. 330
Výška (cm)	max. 330	Max. plocha	8 m ²
		Třída odolnosti	2

CLICK ZIP 15			Šířka (cm)		
			max. 500	max. 600	max. 700
Výška (cm)	max. 400 max. 480	Max. plocha	6	6	5
		Třída odolnosti	6	-	-

WINROL			Šířka (cm)
			max. 400
Výška (cm)	max. 270	Max. plocha	10,8 m ²
		Třída odolnosti	1

CLICK ZIP 13			Šířka (cm)		
			max. 400	max. 500	
Výška (cm)	max. 320 max. 480	Max. plocha	6	6	-
		Třída odolnosti	6	-	-

WINARM			Šířka (cm)
			max. 300
Délka ramene (cm)	max. 150	Max. plocha	4,5 m ²
		Třída odolnosti	3

V - ROL 63			Šířka (cm)		
			max. 330	max. 330	
Výška (cm)	max. 350	Max. plocha	7,00 m ²	7,10 - 9,00 m ²	
		Třída odolnosti	3	2	

SUNROL			Šířka (cm)
			max. 240
Výška (cm)	max. 250	Max. plocha	3,00 m ²
		Třída odolnosti	2

SCREENOVÉ ROLETY CLIMAX



výborně stíní
a snižují tepelnou
zátěž



umožňují současně
stínit i větrat při
otevřeném okně



zvyšují
domácí
soukromí



dodávají
fasádě moderní
vzhled

Členění podle typu rolet

UNIROL



NICHE



ROLTEX



ZIPROL



WINROL



V-ROL



SUNROL



WINARM




CLICK ZIP



Členění podle typu vedení

Nabízíme 3 základní způsoby vedení látky, a to v lanku, liště nebo v systému ZIP. Díky zipu, který je navařen po obou stranách látky, se zvyšuje odolnost proti větru.

detail vedení v lanku

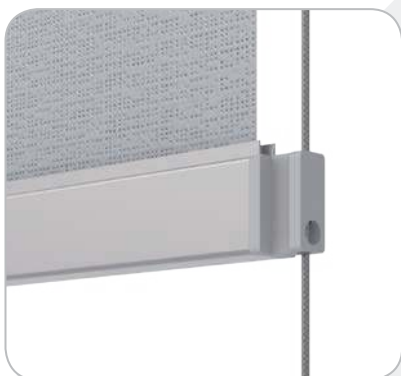

detail vedení v liště



detail vedení v zipu



Členění podle způsobu umístění



Přiznaný box

U tohoto typu clony je box viditelný zvenčí budovy. Montáž lze provést i dodatečně na rám okna.



Podomítkový box

Máte-li možnost umístit box do připravené schránky pod omítku, je to vždy ideální řešení. Clona se po vytažení schová do skryté schránky a nezasahuje do světlosti okna.

Typy látek

V naší nabídce najdete všechny odstíny, které odpovídají moderním trendům. Máte možnost volit jak z jemných tónů, tak i sytých barev tak, aby vás pohled na stínění doplňující vzhled domu vždy potěšil.

Akrylové látky

Jsou impregnovány, aby po nich mohla voda snadněji stékat. Pokud látka při silném dešti přesto promokne, je potřeba ji nechat vyschnout. Tyto látky se vyznačují vysokou kvalitou zpracování, UV ochranou a stálostí barev.

Zatemňující látky (Black-out)

Jedná se o látku se speciální vrstvou, která nepropustí sluneční svit a tím také zamezí prostupu tepla do místnosti. Skvěle slouží k zatemnění místností. Jsou tak vyhledávanou variantou především do kanceláří, škol nebo projekčních místností. Zkrátka tam, kde je potřeba docílit co největší tmy.

Perforované látky (Soltis)

Tyto látky jsou vhodné pro interiérové, ale i pro exteriérové použití. Vyznačují se vysokou pevností, odolností proti vysoké i nízké teplotě a vlhkosti. Jsou nehořlavé, antialergické, barevně stálé. Mají skvělé tepelně-izolační vlastnosti a dokáží zadržet až 90% tepelného záření. Přispívají i k úsporám za klimatizaci.

Screenové látky (skelné vlákno a PVC)

Látka je složena z 42% skelného vlákna, které je potaženo v 58% PVC. Díky tomu je zaručena stabilita rozměrů, ochrana před ohněm a chemikáliemi, proti povětrnostním podmínkám. UV stabilita a výborná odolnost proti povětrnostním podmínkám.





Typy ovládání

Manuální – klika s převodovkou
Motorické – elektromotor 230 V
s možností ovládání:

- vypínačem
- řídicí automatikou
- dálkovým ovladačem
- chytrým mobilním zařízením
(systém Tahoma)

